



意大利
宾泰克水泵

UPM系列 永磁多级离心泵

适用于: 高层建筑、写字楼、居民小区别墅
蔬菜温室、农场果园、设备洗涤、工厂
公共场所 (医院、学校、商场、体育馆等)



意大利
高效流道



全不锈钢
过流部件



电路板
分离设计



结构紧凑



宽电压设计



节能稳定



电话: +86 022-23889905 热线: 400-6768-992
传真: +86 022-23889906
地址: 天津市西青经济开发区赛达集美工业园17号
www.pentaxpumps.cn



Tel. +39 0442 489500 Fax +39 0442 489510
www.pentax-pumps.it
Viale dell'Industria, 1 37040 Veronella (VR) Italy





意大利
宾泰克水泵



技术参数 Technical Data

型 号	UPM- U3S70/2	UPM- U3S80/3	UPM- U3S120/4	UPM- U5S90/2	UPM- U5S120/3	UPM- U7S120/2	UPM- CMS100
电源参数	160V~250V—50Hz~60Hz						
最大输入功率W	580	750	930	680	990	990	990
最大输出功率W	500	640	790	570	850	850	850
最大介质温度℃	90						
最大流量m ³ /h	6	6	6	8.7	8.7	9.6	8.2
最大扬程m	30	46	62	32	48	34	34
额定流量m ³ /h	3	3	3	5	5	7	5
额定扬程m	20	32	40	25	30	20	17
进口尺寸	1"G	1"G	1"G	1"G	1"G	1"¼G	1"¼G
出口尺寸	1"G	1"G	1"G	1"G	1"G	1"G	1"G
最大承压Bar	8						
防护等级	IP54						

材 质	
泵体	不锈钢
叶轮	不锈钢
机械密封	陶瓷、石墨
轴	不锈钢
轴承	NSK
电机壳	铝合金
压力罐	隔膜罐
五通阀	不锈钢
压力表	防震，不锈钢外壳
传感器	电压型

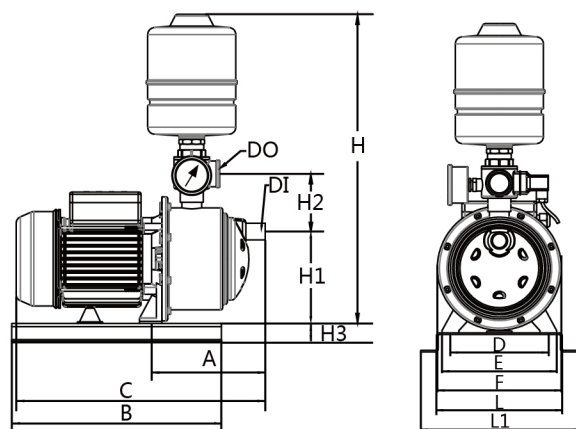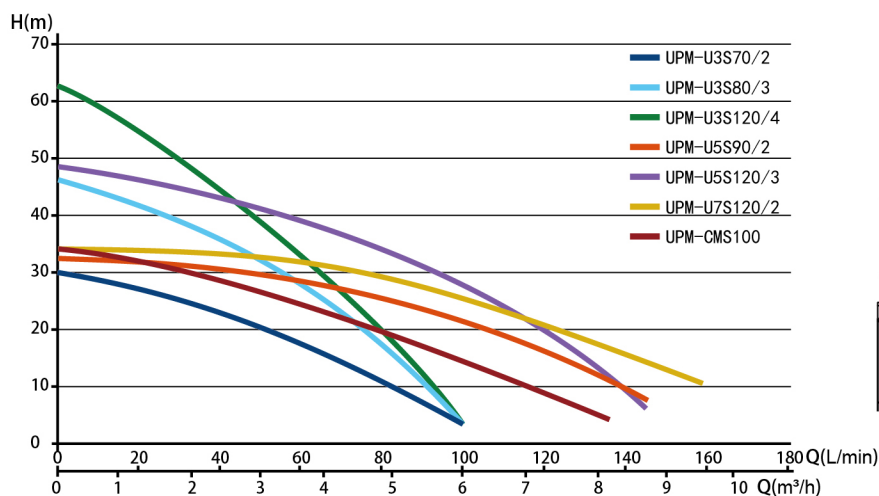

型 号	DI	DO	H1	H2	H3	H	A	B	C	D	E	F	L	L1	KG
UPM-U3S70/2	1"G	1"G	128	94	27.5	460	166.8	300	333	140	164	178	180	230	10.5
UPM-U3S80/3	1"G	1"G	128	94	27.5	460	166.8	300	333	140	164	178	180	230	10.8
UPM-U3S120/4	1"G	1"G	128	94	27.5	460	190.8	300	357	140	164	178	180	230	11.5
UPM-U5S90/2	1"G	1"G	128	94	27.5	460	166.8	300	333	140	164	178	180	230	11.3
UPM-U5S120/3	1"G	1"G	128	94	27.5	460	166.8	300	357	140	164	178	180	230	11.7
UPM-U7S120/2	1"¼G	1"G	103	119	27.5	460	166.8	300	356	140	164	178	180	230	11.5
UPM-CMS100	1"¼G	1"G	112	140	27.5	490	136	300	302	121	160	214	180	230	9.8

表格数据单位mm

哪里有水，哪里就有宾泰克水泵
Where there is water, there is PENTAX